図面番号	MR300139A1
品　名	マスフロー用電源 PSK-1FB 標準図
御注文主	

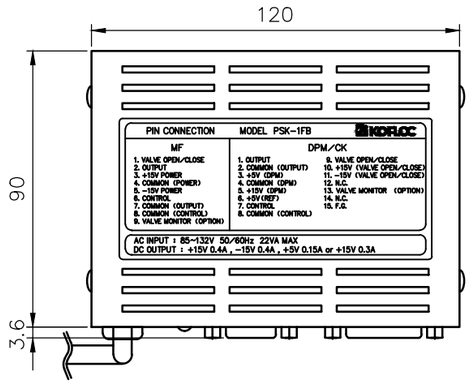

注記：
固定用ネジは本体内に10mm以上入れないで下さい。

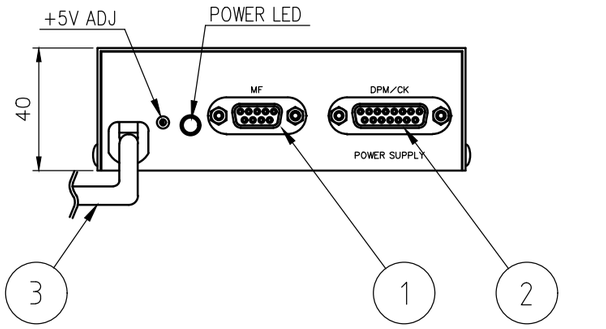



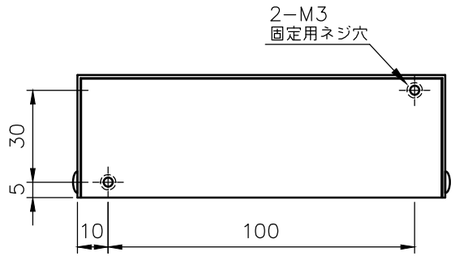

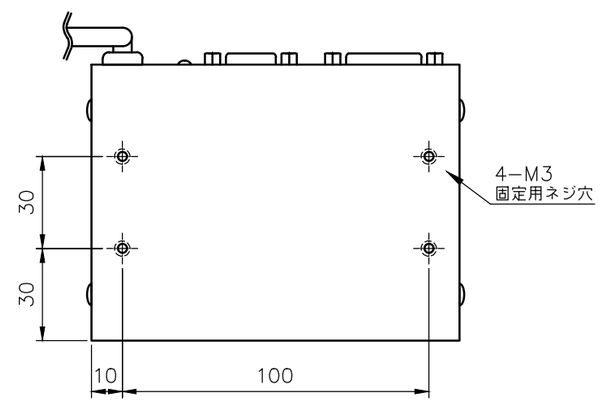

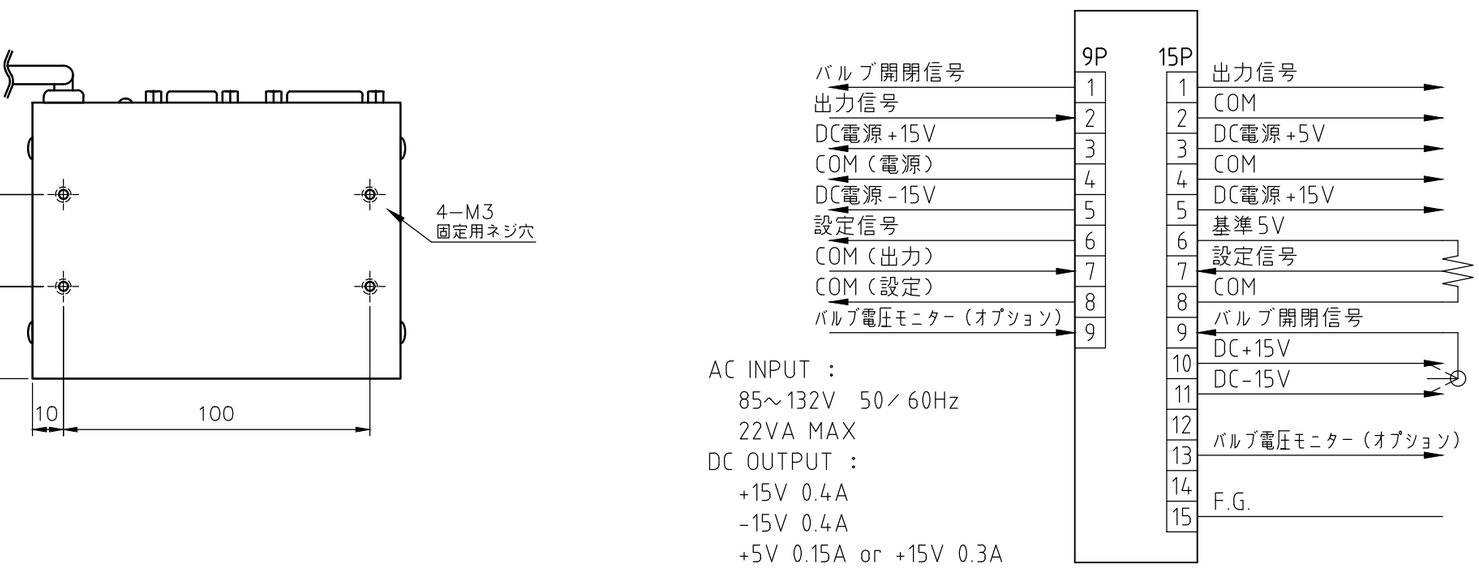

AC INPUT :
85～132V 50／60Hz
22VA MAX
DC OUTPUT :
+15V 0.4A
-15V 0.4A
+5V 0.15A or +15V 0.3A

3	ACコード	約3m, 3Pプラグ	2Pプラグアダプター付
2	表示器・設定器側コネクタ	D-sub 15ピン　メス	
1	マスフロー側コネクタ	D-sub 9ピン　メス	
符号	名　称	規格仕様	備　考
尺度	1 ： 2	投影法	
図面変更			

コフロック株式会社

設　計	製　図	検　図	承　認
− −			
日　付			

図面番号	MR300140A1
品　名	マスフロー用電源 PSK-3FB 標準図
御注文主	

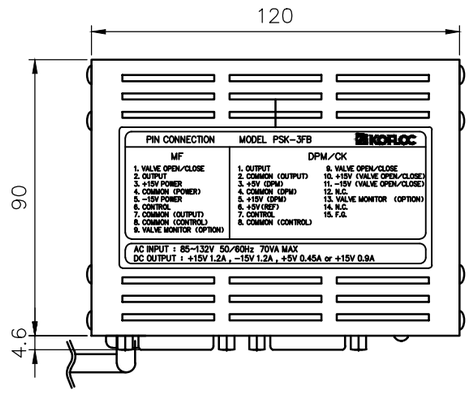

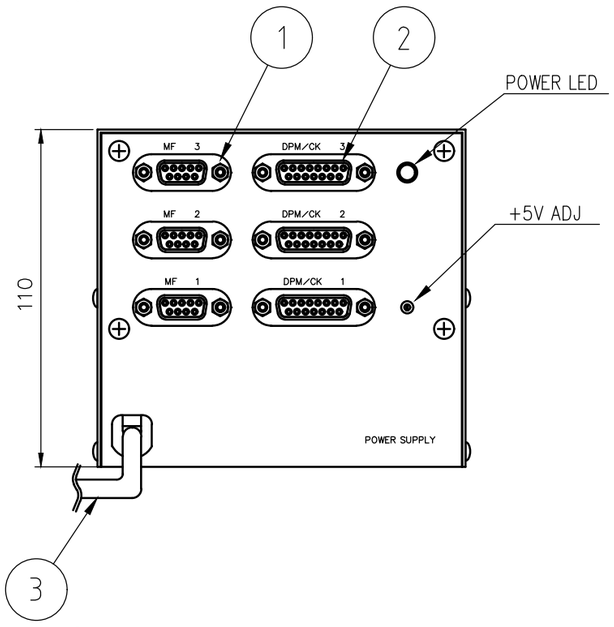

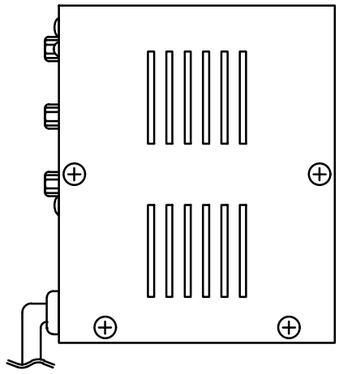

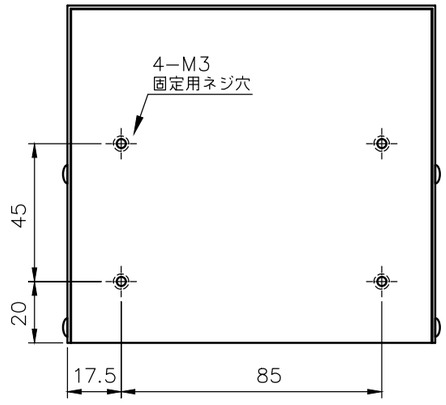

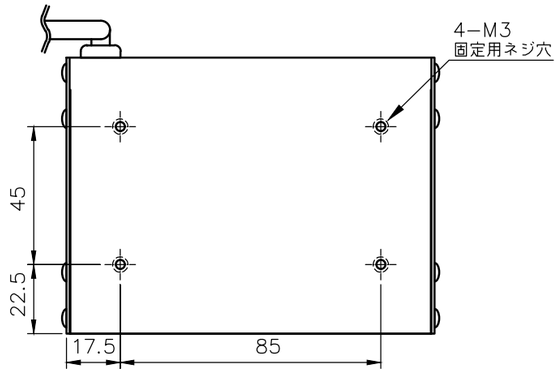

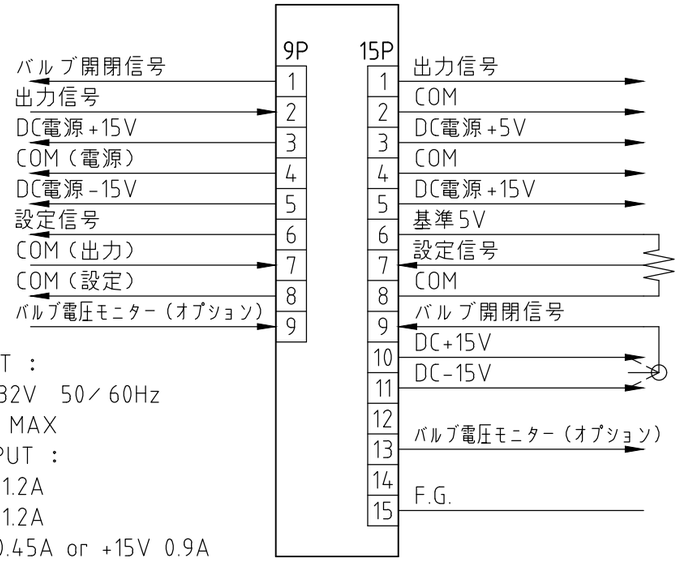

AC INPUT :
85～132V 50／60Hz
70VA MAX
DC OUTPUT :
+15V 1.2A
−15V 1.2A
+5V 0.45A or +15V 0.9A

注記：
固定用ネジは本体内に10mm以上入れないで下さい。

3	ACコード	約3m, 3Pプラグ	2Pプラグアダプター付
2	表示器・設定器側コネクタ	D-sub 15ピン　メス	
1	マスフロー側コネクタ	D-sub　9ピン　メス	
符号	名　　称	規格仕様	備　考

尺度	1 : 2	投影法	

図面変更

コフロック株式会社

設　計	製　図	検　図	承　認
− −			

日　付

図面番号	MR300141A1
品　名	マスフロー用電源 PSK-6FB 標準図
御注文主	

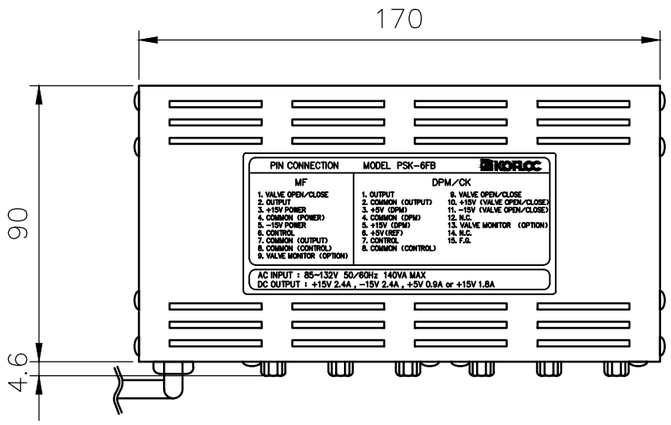

注記：
固定用ネジは本体内に10mm以上入れないで下さい。

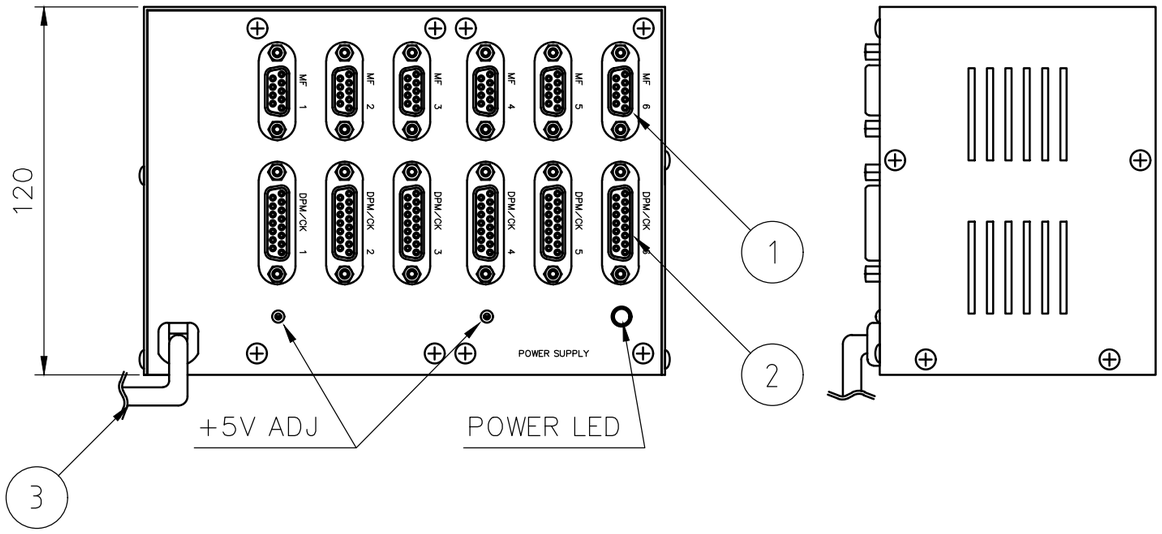

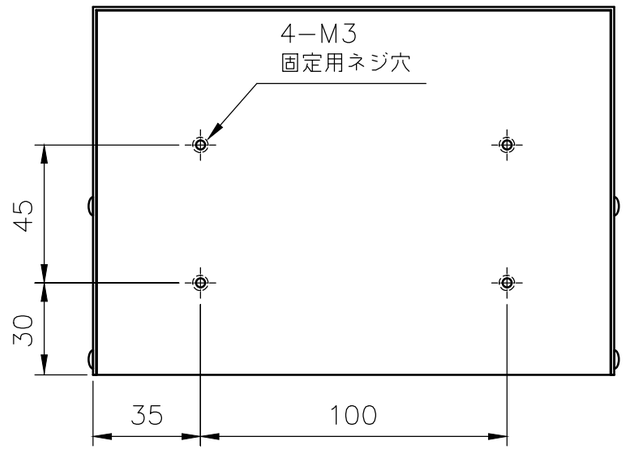

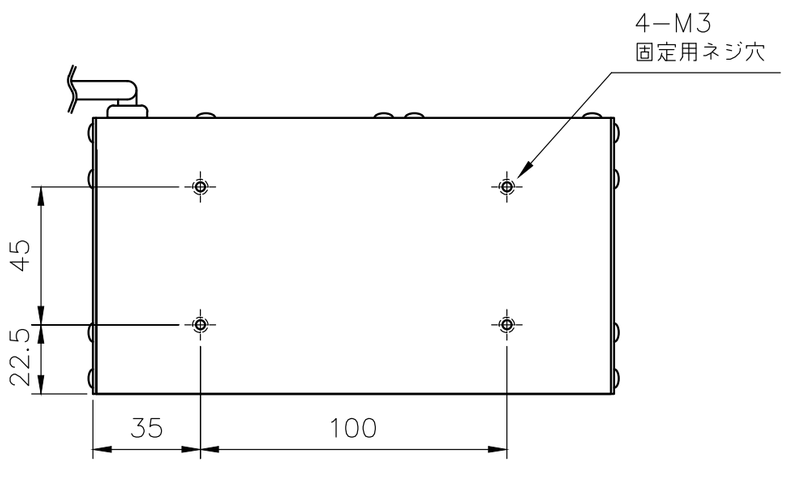

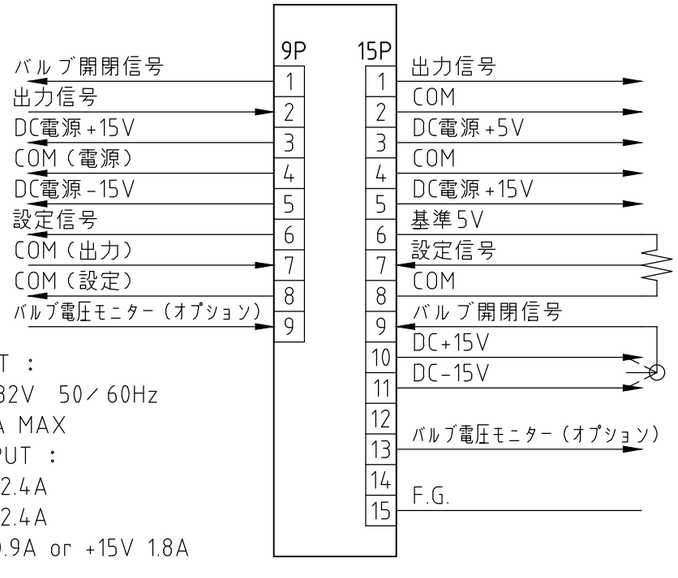

AC INPUT :
85～132V 50／60Hz
140VA MAX
DC OUTPUT :
+15V 2.4A
-15V 2.4A
+5V 0.9A or +15V 1.8A

3	ACコード	約3m, 3Pプラグ	2Pプラグアダプター付
2	表示器・設定器側コネクタ	D-sub 15ピン メス	
1	マスフロー側コネクタ	D-sub 9ピン メス	
符号	名　称	規格仕様	備　考

尺度	1 : 2	投影法	

図面変更

コフロック株式会社

設　計	製　図	検　図	承　認
− −			

日　付