図面番号	FR300188A1
品　　名	コンパクトフローメータ　RK1710（下部ニードル）
御注文主	殿

型式:RK1710－

仕様

流体:

流量:

全長:　104mm

温度:

接続:　Rc1/8

フロート材質:

特記事項:

パネルカット

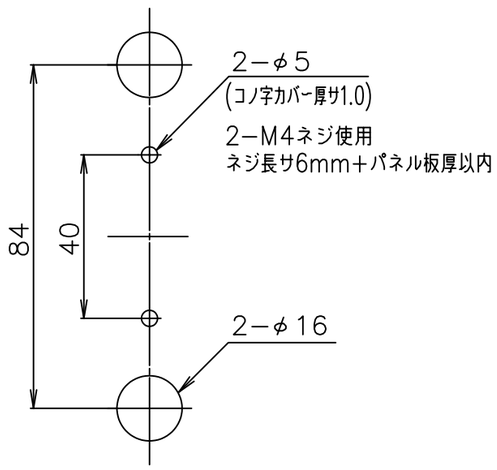

パネル表面取付

標準仕様

流体	AIR,N_2（共用目盛）	H_2O
流量レンジ(MIN)	1L,5L,10L,20L (F.S.) (20℃校正)	50ML,300ML,500ML(F.S.) (20℃校正)
精度	F.S.±10%	
表示目盛	10 : 1	
耐圧	0.5MPa	
最高使用温度	60℃	
接流体部材質	BSBM(Niメッキ),硬質ガラス,NBR,SUS316,POM	
接続口	Rc1/8　(オプションでφ6ホースニップル,φ8ホースニップル)	

⚠ 本流量計を配管される前後に電磁弁等を取付けられ圧力が加わったまま開閉動作をされますとフロートが飛び上がりガラスが割れる場合がありますので、直接圧力変化がかからないようにして下さい。

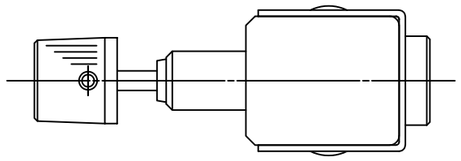

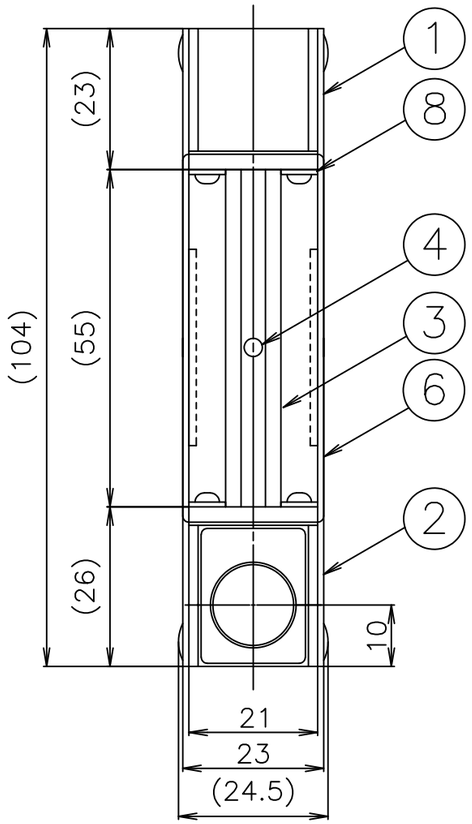

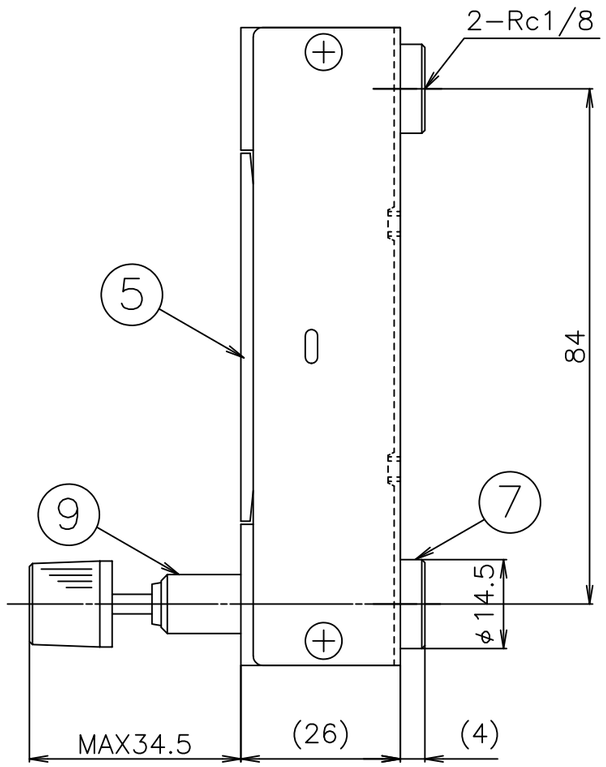

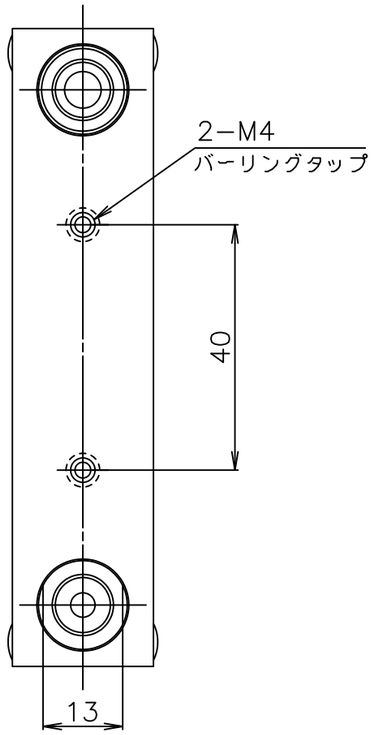

符号	名称	材質	数量	備　考
9	ニードル部	――――	1	
8	ワッシャ	SUS304	4	
7	接続口金	BSBM	1	
6	コノ字カバー	SPCC	1	
5	表板	MMA (透明アクリル)	1	
4	フロート	硬質ガラス or SUS316	1	
3	フローメータチューブ	硬質ガラス	1	
2	下部ブロック	BSBM	1	
1	上部ブロック	BSBM	1	

尺度	1/1	図面変更	
第３角法			

コフロック株式会社

設　計	製　図	検　図	承　認

日付　　年　　月　　日